

PORTE

RAPIDE

ECO

LA SOLUZIONE CHE CERCAVI, L'IDEA CHE AVEVI IN MENTE.

www.logiksrl.it

📍 S.S.115 Polo Commerciale Modica 97015 (RG)

✉ info@logiksrl.it


☎ (+39) 0932 - 906933





ECOREPLAY - PORTA RAPIDA AUTORIPARANTE AD AVVOLGIMENTO

ECOREPLAY è la nuova porta rapida autoriparabile LOGIK della linea ECO. Porte dalle alte prestazioni con ottimo rapporto qualità/prezzo. Il telo, dopo un possibile urto accidentale si sgancia dalle guide laterali e nel successivo ciclo di chiusura rientra automaticamente nelle guide, auto ripristinando il funzionamento. Il resistente telo PVC scorre all'interno di guide con un profilo e cerniera speciali che ne garantiscono il rapido funzionamento e la scarsa manutenzione. La linea ECO Replay è progettata e pensata per un uso intensivo a servizio continuo nei diversi ambienti industriali.

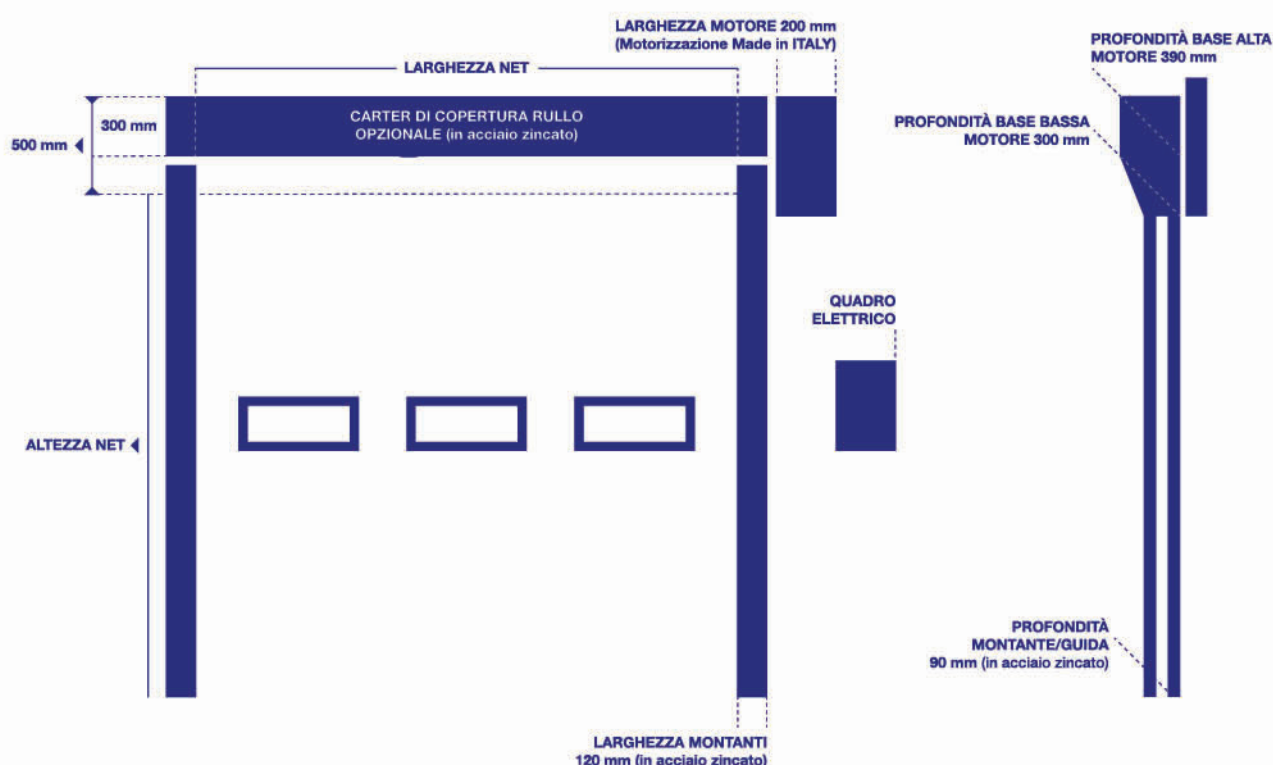

SETTORI DI IMPIEGO :

(con varianti tecniche specifiche per settore)

- AUTOLAVAGGI
- ALIMENTARE
- CAMERE BIANCHE
- GRANDE DISTRIBUZIONE (GDO)
- INDUSTRIE


- **Velocità apertura/chiusura:** Fino a 1 m/sec
- **Quadro:** Tecnologia elettronica programmabile ad Inverter
- **Finecorsa:** Encoder
- **Alimentazione:** 230/380 volts
- **Telo in PVC antistrappo bispalmato tipo PANAMA, Classe 2:**
Peso totale 900 gr/m²
- **Dimensione standard:** Max 5.000x5.000 mm
- **Cicli di apertura e chiusura EN 12604:** Testata fino a 1.000.000 di cicli





ECOFASTROLL - PORTA RAPIDA AD AVVOLGIMENTO VERTICALE

Fast-Roll linea ECO è l'innovativa porta rapida ad avvolgimento LOGIK che permette transiti veloci e sicuri con l'ottimo rapporto qualità/prezzo che contraddistingue questa linea. Concepita con grande semplicità ed eccellenti prestazioni, la porta ad avvolgimento rapido Fast-Roll ECO è versatile, veloce e resistente.

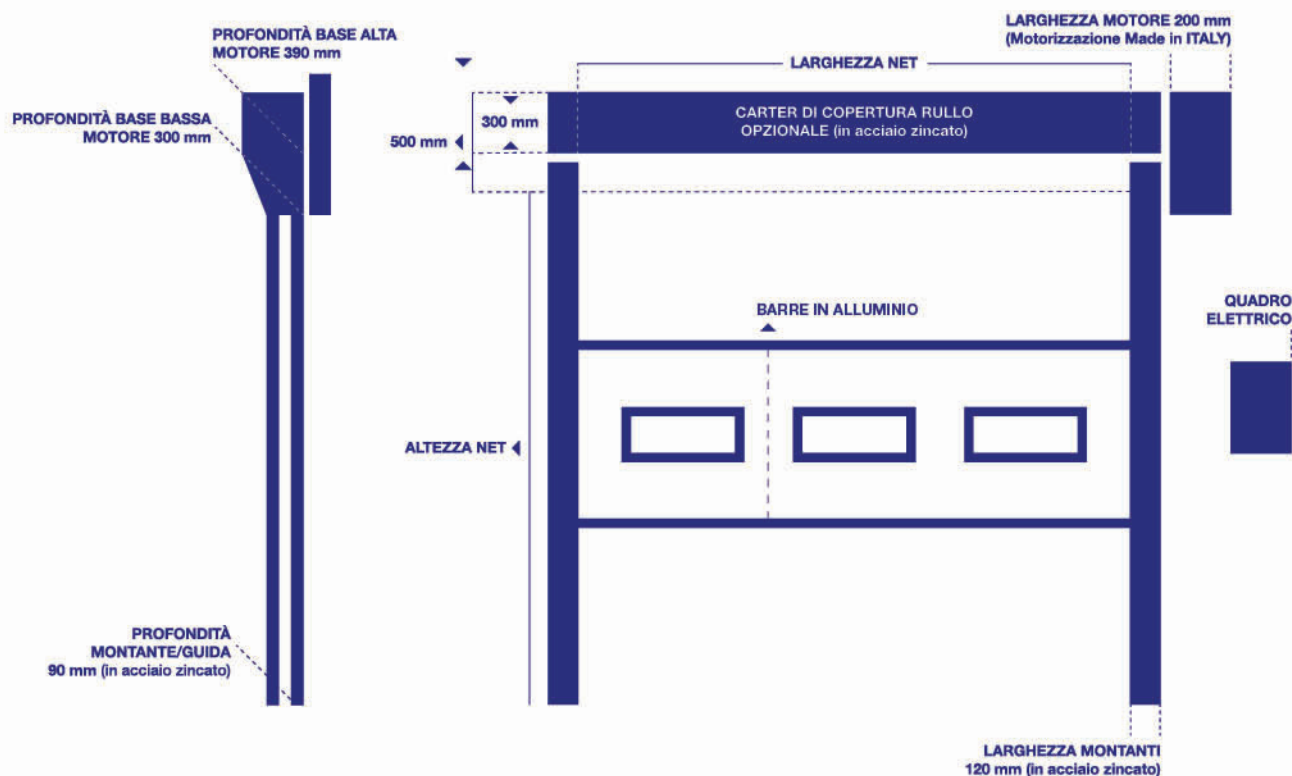

SETTORI DI IMPIEGO :

(con varianti tecniche specifiche per settore)

- AUTOMOBILISTICO
- SUPERMERCATI
- OSPEDALIERO
- INDUSTRIE
- LOGISTICO


- **Velocità apertura/chiusura:** Fino a 1 m/sec
- **Quadro:** Tecnologia elettronica programmabile
- **Finecorsa:** Encoder
- **Alimentazione:** 230/380 volts
- **Telo in PVC antistrappo bispalmato tipo PANAMA, Classe 2:**
Peso totale 900 gr/m²
- **Dimensione standard:** Max 5.000x5.000 mm
- **Cicli di apertura e chiusura EN 12604:** Testata fino a 1.000.000 di cicli





ECOFASTPACK - PORTA RAPIDA AD IMPACCHETAMENTO VERTICALE

Le porte rapide ad impacchettamento Fast-Pack linea ECO, studiate per un uso intensivo, sono ideali per chiudere grandi luci con estrema efficienza. La struttura è in acciaio zincato, completata da un manto in telo PVC in grado di resistere a venti elevati (fino a circa 150 km/h e anche oltre, se progettate su misura per grandi dimensioni). Le Fast-Pack ECO gestiscono tutti gli spazi, garantendo sicurezza, velocità e resistenza. Attraverso la costa resistiva di sicurezza, inserita nel bordo inferiore del telo, e le fotocellule laterali si conferisce un'ulteriore sicurezza al prodotto.

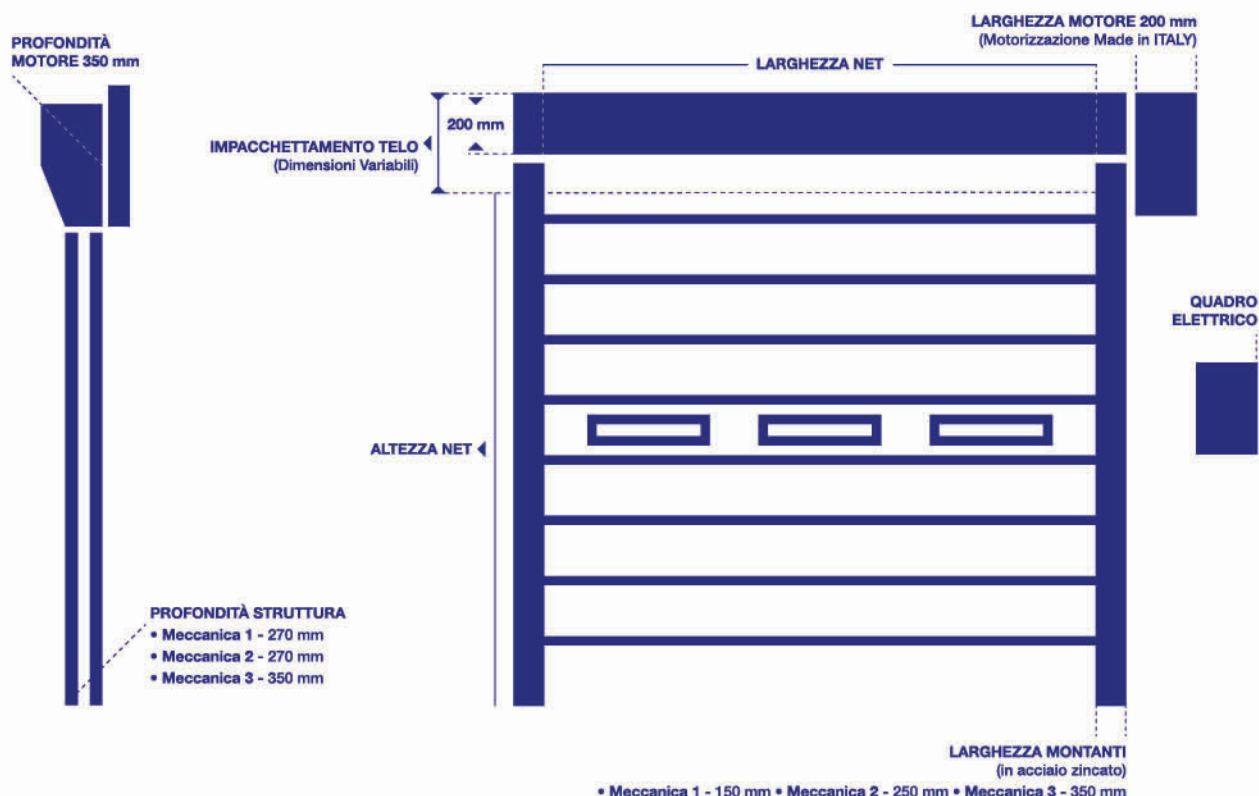

SETTORI DI IMPIEGO :

(con varianti tecniche specifiche per settore)

- AUTOMOBILISTICO
- AEROPORTI
- CANTIERI NAVALI
- INDUSTRIE
- LOGISTICO

- **Velocità apertura/chiusura:** Fino a 1 m/sec
- **Quadro:** Tecnologia elettronica programmabile
- **Alimentazione:** 380 volts
- **Costa di sicurezza conforme alla norma EN 12978**
- **Cicli di apertura e chiusura EN 12604:** testata fino a 1.000.000 di cicli
- **Telo in PVC antistrappo bispalmato, Classe 2:** peso totale 900 gr/m² Dotato di particolari tasche elettrosaldate per contenere barre di rinforzo orizzontali con tappi antirumore
- **Dimensione standard:** adattabili alle esigenze



PERSONALIZZA LA TUA PORTA

STRUTTURA IN ACCIAIO ZINCATO

GRIGIO CHIARO
RAL-7035

Grigio/ANTRACITE
RAL-7016

LOGIK

IL TUO LOGO

PERSONALIZZAZIONE: SERIGRAFIE, STAMPE E LOGHI DIGITALI SU MANTO.

POSSIBILITÀ DI INSERIRE OBLÒ O FINESTRATURE

DISPOSITIVI DI SICUREZZA DI SERIE



- N°1 COPPIA DI FOTOCELLULE A RAGGIO ORIENTABILE (conforme alla norma UNI EN 13241-1)
- N°1 LAMPEGGIATORE A LED (conforme alla norma UNI EN 13241-1)
- N°1 COSTA DI SICUREZZA ANTISCHIACCIAMENTO (conforme alla norma UNI EN 13241-1)