

BAIE DI CARICO

SCARICO / MERCE


LA SOLUZIONE CHE CERCAVI, L'IDEA CHE AVEVI IN MENTE.

www.logiksrl.it

📍 S.S.115 Polo Commerciale Modica 97015 (RG)


✉ info@logiksrl.it

☎ (+39) 0932 - 906933

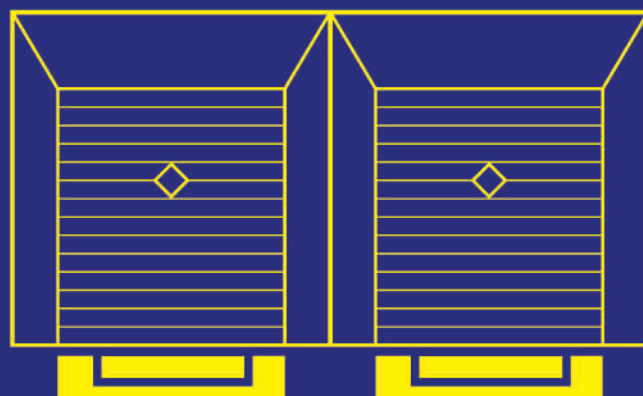





TELAI PER RAMPE DI CARICO/SCARICO

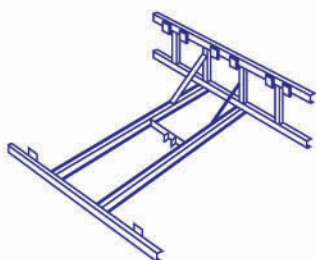


Telaio Autoportante Tassellato Per Automezzi
Senza Sponda Idraulica




Cassaforma Per Automezzi
Con Sponda Idraulica A Battuta




Cassaforma Con Rampa Per Automezzi
Senza Sponda Idraulica



Cassaforma Per Automezzi
Senza Sponda Idraulica




Telaio Profilo Per Automezzi
Senza Sponda Idraulica




Telaio Sospeso Per Automezzi
Con O Senza Sponda Idraulica

CASTELLI ESTERNI

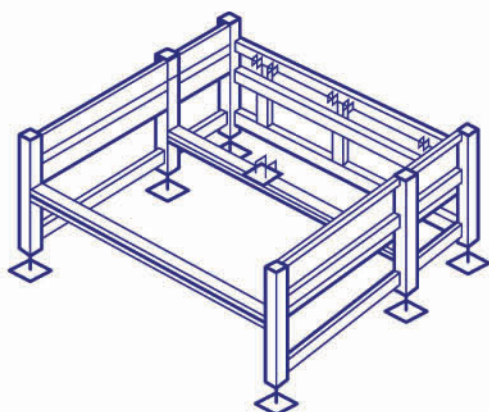

Telaio Esterno Rampa Per Automezzi
Senza Sponda Idraulica

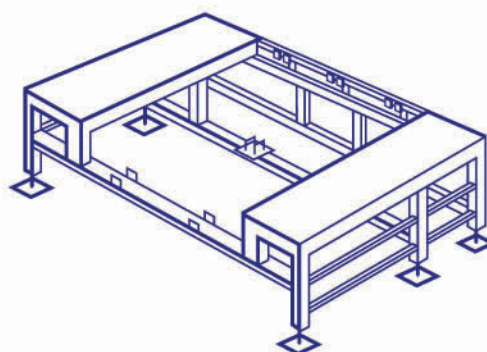

Telaio Esterno Rampa Per Automezzi
Con Sponda Idraulica


MODELLI DI RAMPE CARICO/SCARICO MERCI

Le rampe di carico elettro-idrauliche LOGIK hanno la funzione di collegamento e scivolo per il trasferimento delle merci dal magazzino all'automezzo e viceversa, permettendo così carichi e scarichi rapidi e sicuri.


RAMPE ELETTRO-IDRAULICHE CON LABBRO INCERNIERATO

RAMPE ELETTRO-IDRAULICHE CON LABBRO TELESCOPICO

Realizzate in modalità standard con diverse dimensioni

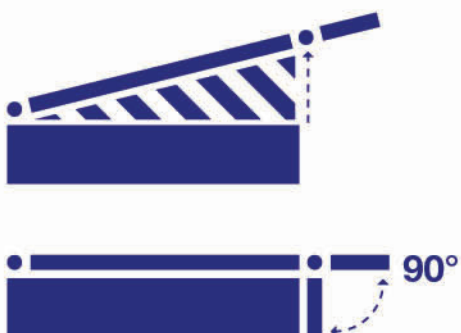

- Larghezza da 1.800 a 2.200 mm
- Lunghezza da 2.000 a 4.500 mm
- Altezza 550 mm
- Lunghezza Labbro 400 mm
- Escursione Positiva/Negativa 12,5%
- Portata 6.000 Kg

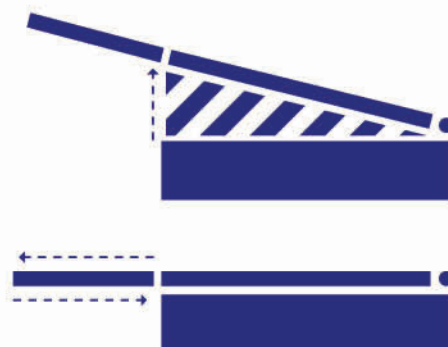


- Larghezza da 2.000 a 2.200 mm
- Lunghezza da 2.500 a 3.000 mm
- Altezza 550 mm
- Lunghezza Labbro Standard 500 mm (Optional 1.000 mm)
- Escursione Positiva/Negativa 12,5%
- Portata 6.000 Kg

PORTALI ISOTERMICI



- Portale Isotermico Standard
- Portale Isotermico Pesante
- Portale Isotermico A Cuscini
- Portale Isotermico Gonfiabile
- Dock House

PUNTI DI CARICO PERSONALIZZABILI

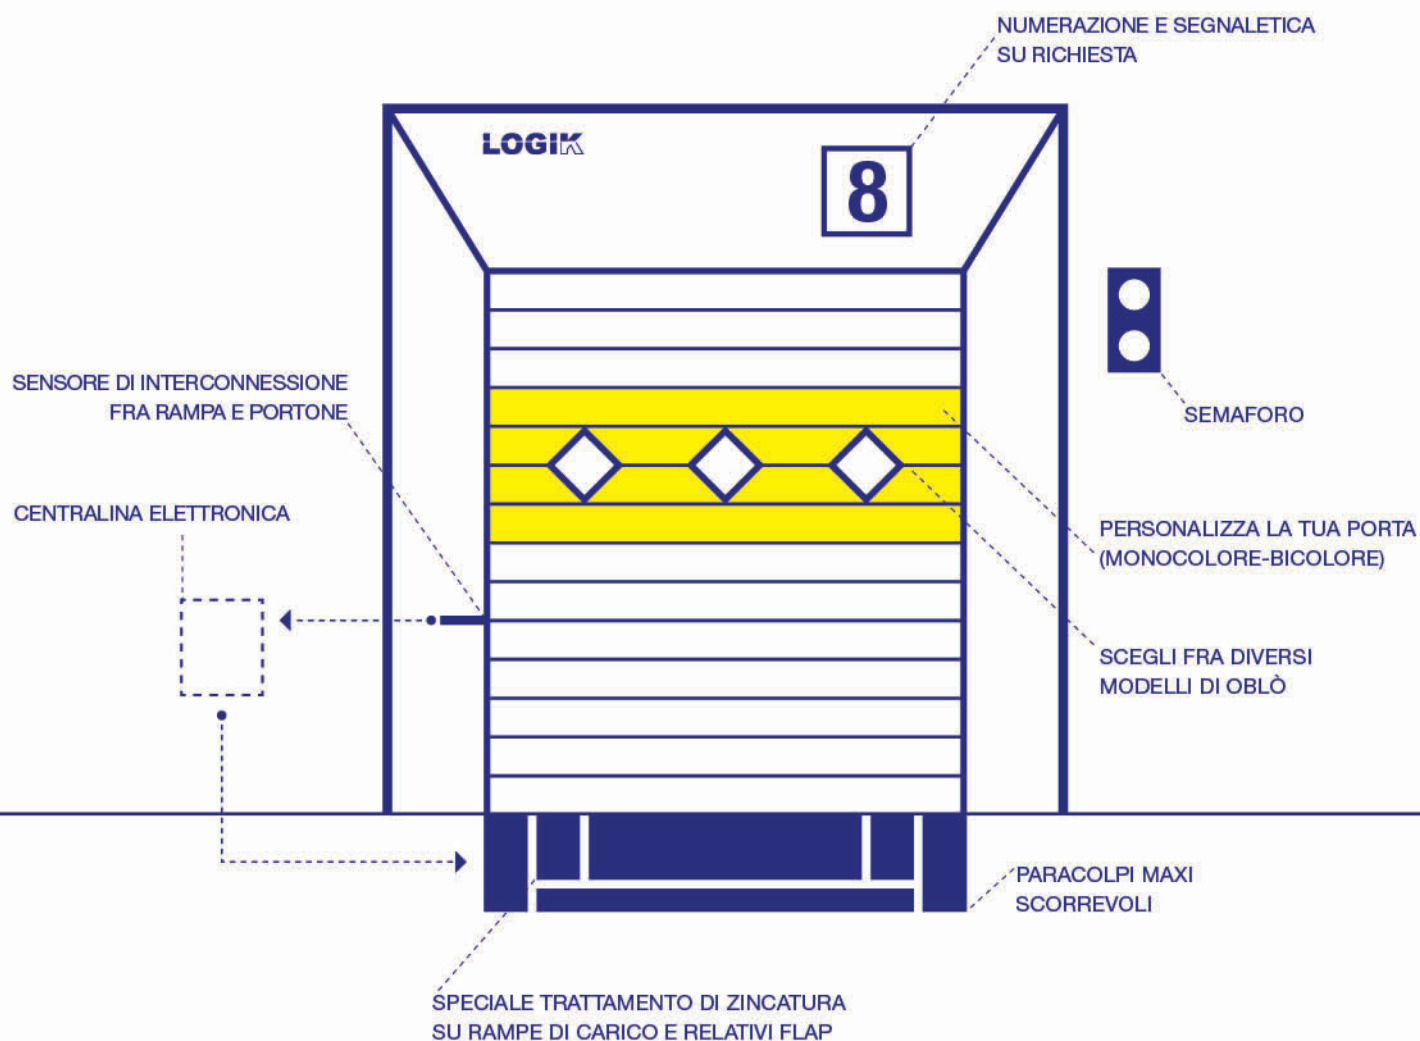

GUIDE EASY-LINE
(guide in metallo che facilitano le manovre
di avvicinamento alla baia di carico)